
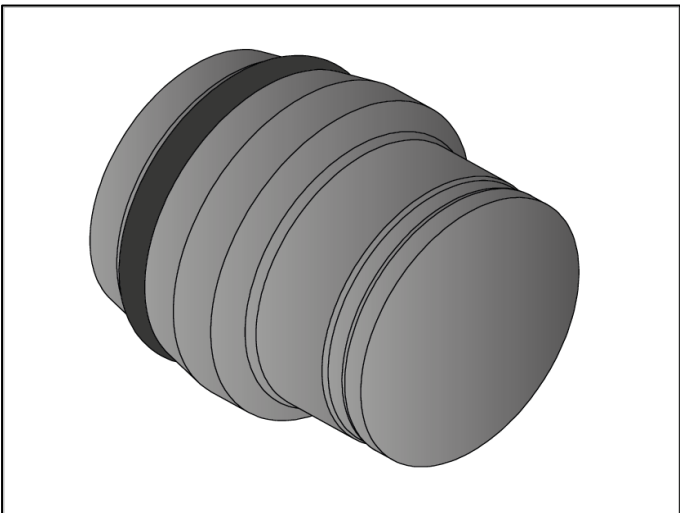


VSTO-OD

24° DKO-Dichtkegelanschluss - 24° DKO-swivel

- Verschlussstopfen für Verschraubungskonen mit 24° Dichtkegel
- L- und S-Reihe
- Abdichtung durch NBR O-Ring ISO 3601
- DIN 3865
-
- *blanking plug for cone with 24° DKO swivel*
- *L- and S- series*
- *sealing by NBR O-ring ISO 3601*
- *DIN 3865*

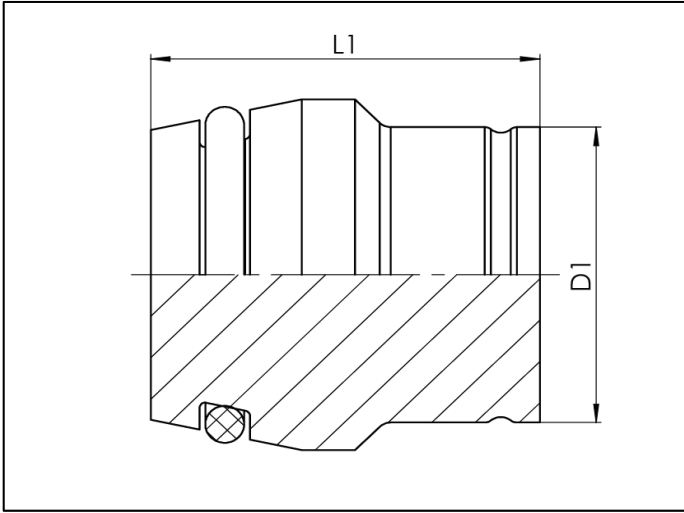

VSTO-OD

Baureihe series	D1 mm	L1 mm	PN bar	Gewicht weight g	Bezeichnung Name	Artikel-Nr. Article No.
L/S	6	17	800	6	ST VSTO 06L/S OD	210858
	8	17	800	9	ST VSTO 08L/S OD	210860
	10	20	800	15	ST VSTO 10L/S OD	210862
	12	21	630	22	ST VSTO 12L/S OD	210864
L	15	20	400	33	ST VSTO 15L OD	210866
	18	21	400	49	ST VSTO 18L OD	210868
	22	23	250	76	ST VSTO 22L OD	210870
	28	23	250	120	ST VSTO 28L OD	210872
	35	29	250	240	ST VSTO 35L OD	210874
	42	30	250	351	ST VSTO 42L OD	210876
S	14	23	630	33	ST VSTO 14S OD	210886
	16	24	630	43	ST VSTO 16S OD	210888
	20	28	420	81	ST VSTO 20S OD	210890
	25	31	420	136	ST VSTO 25S OD	210892
	30	34	420	211	ST VSTO 30S OD	210894
	38	38	420	371	ST VSTO 38S OD	210896

Technische Änderungen vorbehalten / *Subject to technical alteration*